panurania
uraniagroup

# Uran Floor
## Chipboard

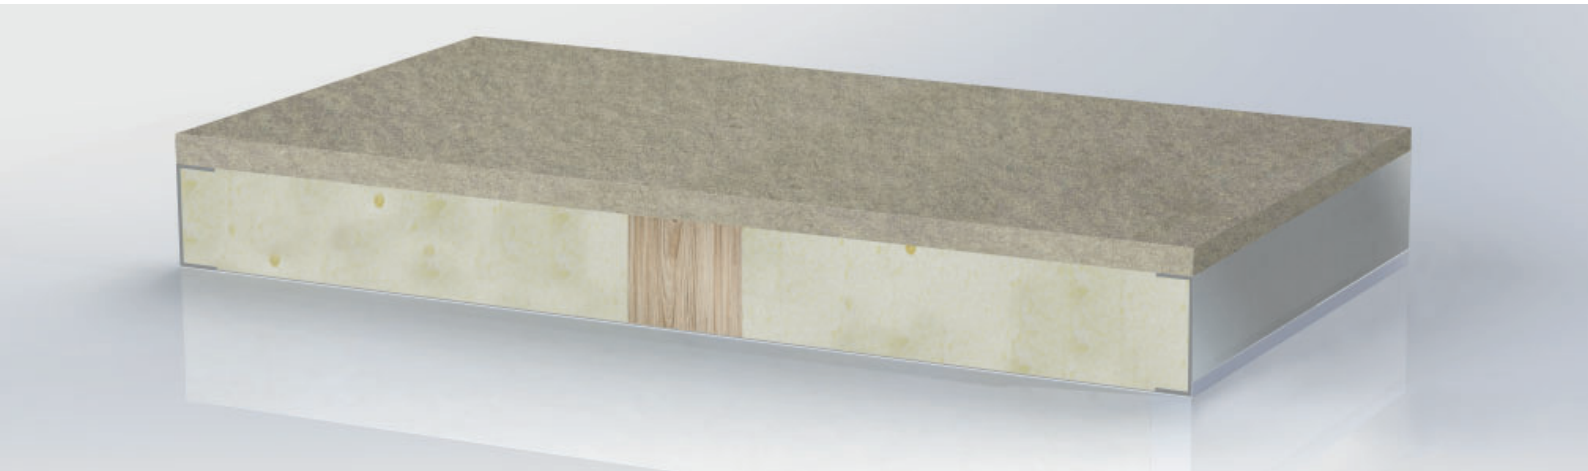

Panneau plancher avec noyau isolant en mousse de polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseurs de 80 à 120 mm ou, sur demande, en laine de roche. Plancher avec plaque d'aggloméré hydrofuge 18 mm.

### Utilisation

- Plancher
- Montage rapide
- Isolation thermique

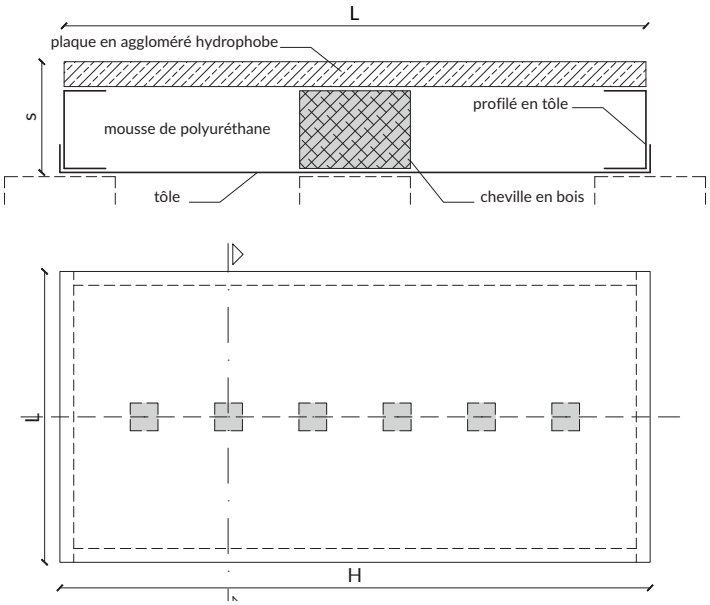


Cette version permet d'insérer, en phase de conception, des supports en bois de renfort placés au niveau des poutres d'appui selon les exigences conceptuelles du client.

**Dimensions de référence* :**

| | Largeur. | Longueur. | Épaisseur. |
|---|---|---|---|
| Standard | 1200 mm | 3000 mm | 80 - 120 mm |
| Dimensions max | 6000 mm | 3000 mm | 80 - 120 mm |

* Il est possible de personnaliser les dimensions afin d'anticiper les coupes et ajustements.

| nom | épaisseur panneau (mm) | épaisseur tôle (mm) | épaisseur CTBH (mm) | densité isolant intérieur | poids panneau (Kg/m²) | transmission (W/m²K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uran Floor 80 | 80 | 0,6 | 18 | PUR 40 kg/m³ | 21,2 | 0,37 |
| Uran Floor 120 | 120 | 0,6 | 18 | PUR 40 kg/m³ | 25,1 | 0,23 |

panurania.com
**Adresse:** Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italie 53036 - **Tel:** +39 055 80551 - **E-mail:** panurania@urania.group