

Painel destinado à realização de pisos com núcleo isolante de espuma poliuretânica (densidade 40 kg/m³, espessuras de 80 a 120 mm) ou, a pedido, de lã de rocha. Painel composto com chapa de aglomerado hidrofóbico de 18 mm.

Uso



Piso



Montagem rápida




Isolamento térmico

Medidas de referência*:

	Largura	Comprimento	Espessura
Padrão	1200 mm	3000 mm	80 - 120 mm
Dimensões máximas	6000 mm	3000 mm	80 - 120 mm

* é possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.

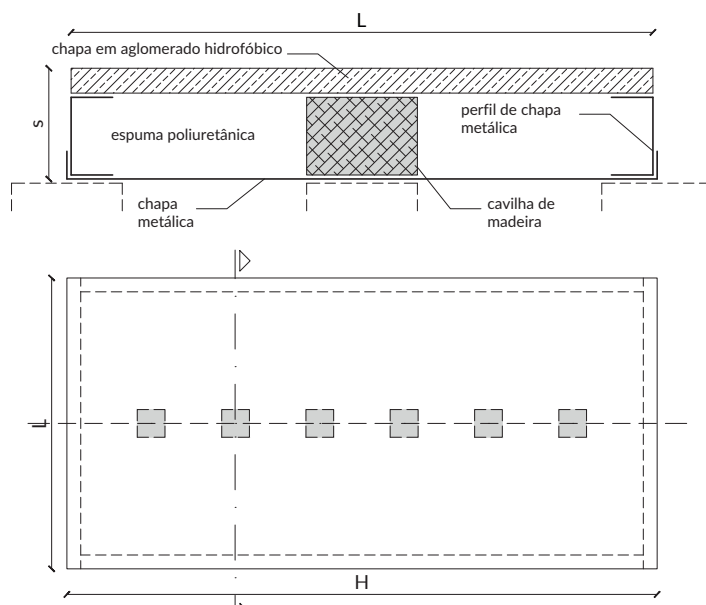

Esta versão permite prever, durante a fase de projeto, a instalação de suportes de reforço em madeira à altura das vigas portantes de acordo com as exigências do cliente.

nome	espessura do painel (mm)	espessura da chapa metálica (mm)	espessura da chapa CTBH (mm)	densidade do isolante interno	peso do painel (kg/m ²)	transmitância (W/m ² K)
Uran Floor 80	80	0,6	18	PUR 40 kg/m ³	21,2	0,37
Uran Floor 120	120	0,6	18	PUR 40 kg/m ³	25,1	0,23