

Panneau plancher avec noyau isolant en mousse de polyuréthane densité 50 kg/m<sup>3</sup>. Plancher avec plaque en bois ciment 16 mm.

### Utilisation et caractéristiques



Plancher



Montage rapide





Isolation thermique

### Options



Possibilité de personnalisation en fonction des contraintes liées à la surface d'appui

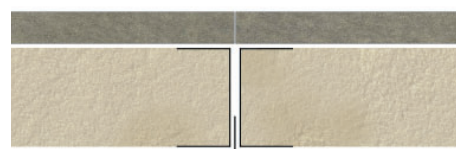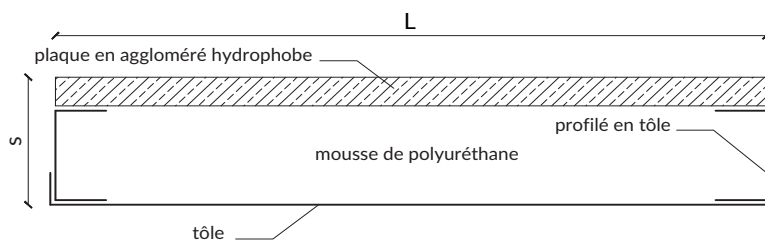

### Dimensions de référence\* :

	Largeur	Longueur	Épaisseur
Standard	1200 mm	3000 mm	56 mm
Dimensions max	6000 mm	3000 mm	56 mm

\* Il est possible de personnaliser les dimensions afin d'anticiper les coupes et ajustements.

nom	épaisseur panneau (mm)	épaisseur tôle (mm)	épaisseur bois ciment (mm)	densité isolant intérieur	pois panneau (Kg/m <sup>2</sup> )	transmission (W/m <sup>2</sup> K)
Uran Floor	56	0,6	16	PUR 50 kg/m <sup>3</sup>	28,0	0,57