

Painel destinado à realização de pisos com núcleo isolante de espuma poliuretânica (densidade 50 kg/m³) ou, a pedido, de lã de rocha. Painel compósito com chapa de madeira-cimento de 16 mm.

Uso e características



Piso



Montagem rápida





Isolamento térmico

Opções



Possibilidade de personalização em função do esquema da superfície de suporte

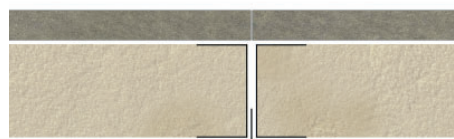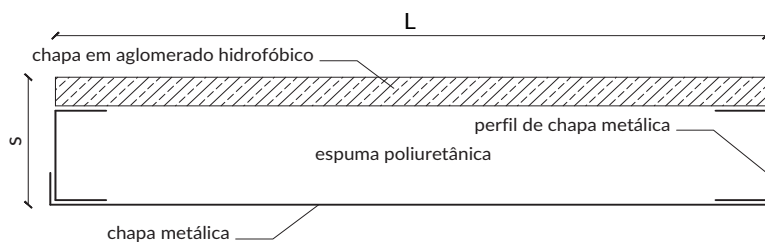

Medidas de referência*:

	Largura	Comprimento	Espessura
Padrão	1200 mm	3000 mm	56 mm
Dimensões máximas	6000 mm	3000 mm	56 mm

* é possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.

nome	espessura do painel (mm)	espessura da chapa metálica (mm)	espessura da chapa de madeira-cimento (mm)	densidade do isolante interno	peso do painel (kg/m ²)	transmitância (W/m ² K)
Uran Floor	56	0,6	16	PUR 50 kg/m ³	28,0	0,58