

Painel destinado à realização de pisos com núcleo isolante em espuma de poliuretano (densidade 50 kg/m³)
Painel compósito com chapa de madeira-cimento de 16 mm.

Utilização e características



Piso



Montagem rápida




Isolamento térmico

Opções



Possibilidade de personalização em função do esquema da superfície de suporte

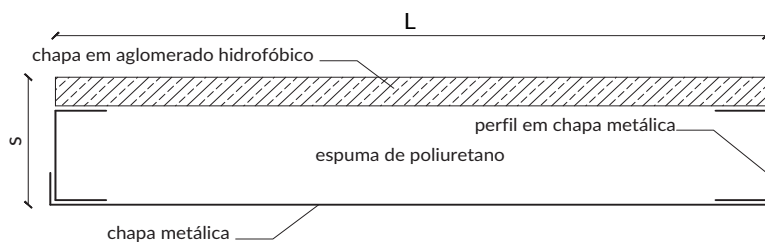

Medidas de referência*:

| | Largura | Comprimento | Espessura |
|-------------------|---------|-------------|-----------|
| Padrão | 1200 mm | 3000 mm | 56 mm |
| Dimensões máximas | 6000 mm | 3000 mm | 56 mm |

* é possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.

| nome | espessura do painel (mm) | espessura da chapa metálica (mm) | espessura da chapa de madeira-cimento (mm) | densidade do isolante interior | peso do painel (kg/m ²) | transmitância (W/m ² K) |
|------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Uran Floor | 56 | 0,6 | 16 | PUR 50 kg/m ³ | 28,0 | 0,56 |