panurania
uraniagroup

Uran SIP
Perimeter MGO

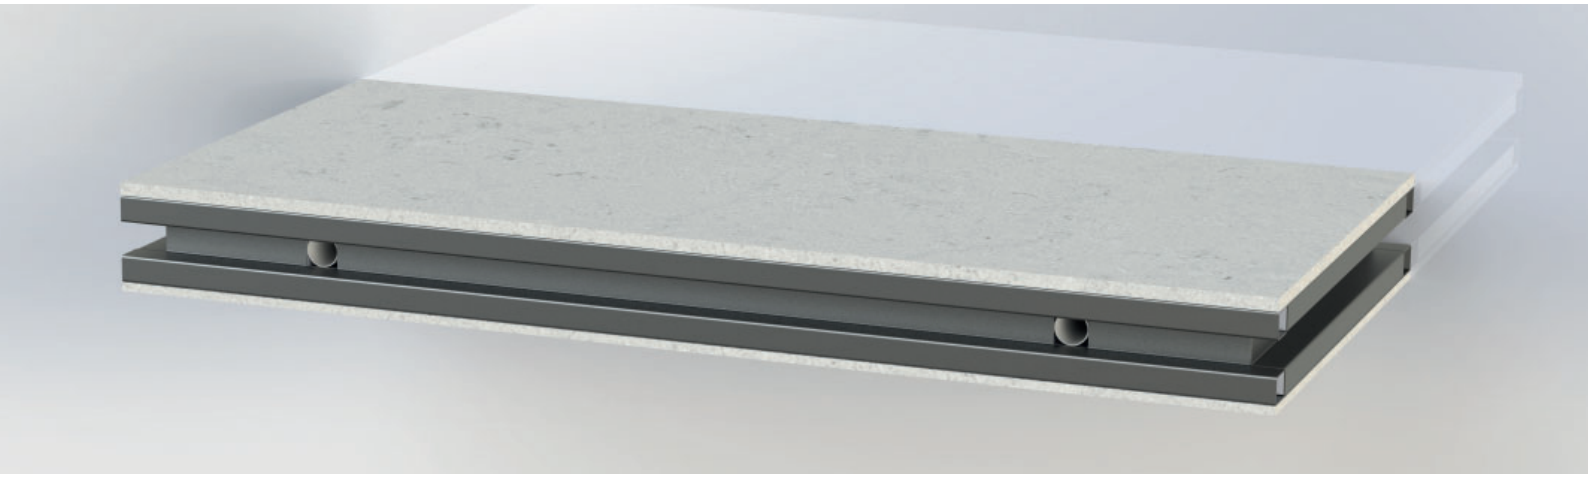

Panel estructural aislante (SIP), usado como pared externa en el sistema constructivo Panhouse, realizado con una estructura perimetral de acero, y compuesto por un revestimiento externo en Óxido de Magnesio. En su interior, mediante tubos de PVC, está preparado para las instalaciones técnicas (electricidad, agua y gas).

Certificaciones

26 REI — **Resistencia al fuego**
26 minutos de acuerdo con la NBR5628

TAS 202 — **Test de carga y de resistencia al impacto**
de acuerdo con la FBC TAS202

ASTM E283 — **Filtraciones de aire**
de acuerdo con la ASTM E283

Uso y características

- Soluciones habitacionales
- Aislamiento térmico
- Ensamblaje rápido

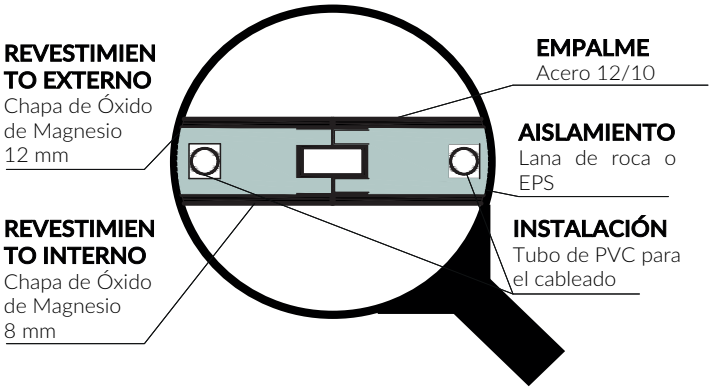

Medidas de referencia*:

Anchura.	Longitud.	Espesor.
1060 mm.	de 2440 a 3500	de 80 a 130 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.

AISLANTE	ESPESOR (mm)	U (W/m^2K)	PESO (kg/m^2)
EPS	80	0.60	25.3
EPS	100	0.45	26.3
EPS	120	0.36	27.3
LR	80	0.64	28.3
LR	100	0.48	30.7
LR	120	0.39	33.2

panurania.com
Dirección: Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italy 53036 - **Tel**: +39 055 80551 - **Corre electrónico:** panurania@urania.group