

Painel estrutural isolado utilizado como parede exterior no sistema construtivo Panhouse, caracterizado por um revestimento exterior em óxido de magnésio. Em seu interior, os tubos em PVC instalados criam linhas de passagem de equipamentos técnicos (electricidade, água e gás); pode ser também pintado como uma parede tradicional ou revestido para a aplicação de azulejos ou a instalação de armários de parede.

Certificações



Marcação CE
de acordo com a norma EN 14509



Resistência ao fogo
30 minutos REI de acordo com a norma EN 1361-1

Utilização e características



Soluções residenciais




Isolamento térmico



Montagem rápida

Desenho técnico

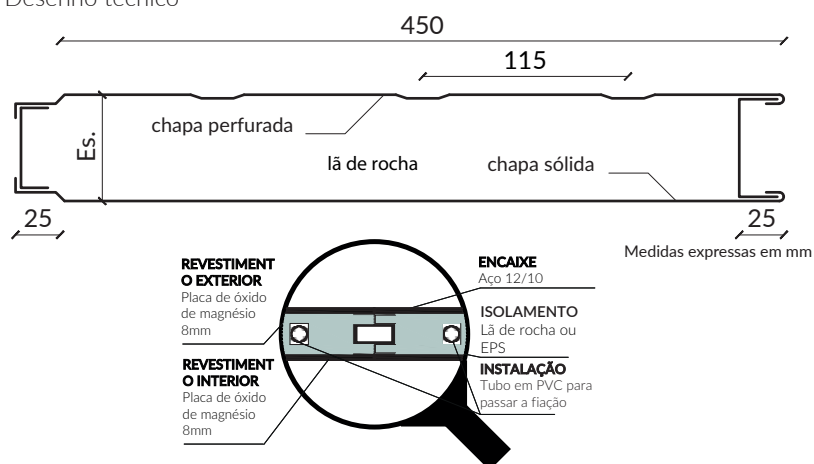

Medidas de referência*:

Largura	Comprimento	Espessura
1060-1200 mm	3600 mm máx.	50-100 mm

* É possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.

ISOLAMEN-TO	ESPESSURA (mm)	U (W/m ² K)	PESO (kg/m ²)
EPS	80	0,60	25,3
EPS	100	0,45	26,3
EPS	120	0,36	27,3
LR	80	0,64	28,3
LR	100	0,48	30,7
LR	120	0,39	33,2