

Zwischendeckensysteme aus Vollblech Verwendung von hohlen Blechen möglich, falls spezifische akustische Leistungen erzielt werden müssen.

Verwendung und Eigenschaften



Zwischendecke



Montage
rasch

Optionen




Einfügen einer Dämmschicht aus Mineralwolle während der Arbeiten möglich, um im Bedarfsfall thermische Anforderungen zu erfüllen

Standardmaße*:



Breite.	Länge.
300 mm	Max. 3.000 mm

* Die Maße können individuell gestaltet werden, um Schnitte und Anpassungen zu vermeiden.

Vollblech

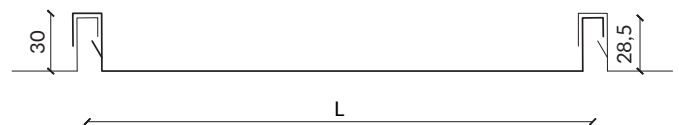

Perforiertes Blech

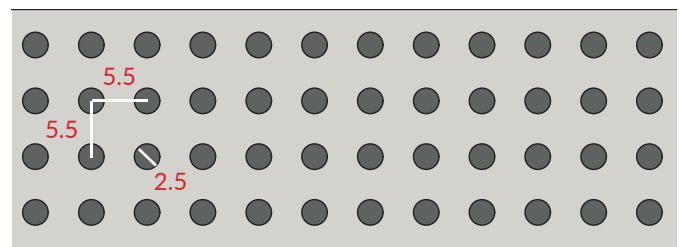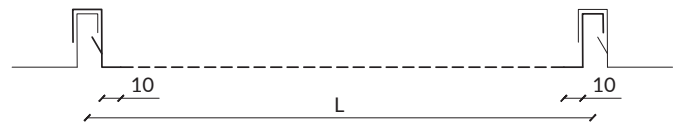

perforierte Oberfläche