



Systèmes de faux-plafonds en tôle pleine pour structures modulaires. Possibilité d'utiliser des tôles perforées s'il est nécessaire d'obtenir des performances acoustiques particulières.

Utilisation et caractéristiques



Faux-plafond



Montage rapide

Options



Possibilité d'insérer, sur place, une couche isolante en laine minérale pour répondre aux exigences thermiques requises


Dimensions standards* :

Largeur.
300 mm



Longueur.
max 3000 mm

* Il est possible de personnaliser les dimensions afin d'anticiper les coupes et ajustements.

tôle pleine

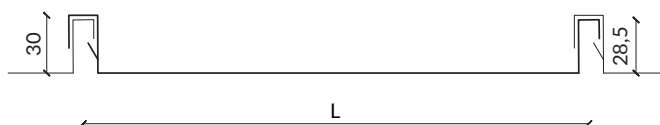

tôle perforée

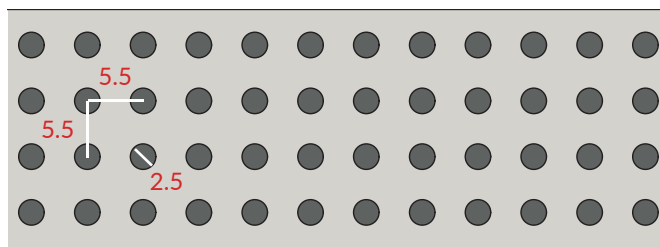

superficie perforée