

Panel sándwich aislante de espuma de poliuretano, con armazón perimetral de aluminio. El sistema de encaje con perfil de aluminio garantiza siempre un perfecto aislamiento de la pared. La utilización de la espuma de poliuretano garantiza una óptima solidez mecánica.

## Certificaciones



**Marcado CE**  
de acuerdo con la norma EN 14509

## Uso y características



Laboratorios




Aislamiento  
térmico



Montaje  
rápido



A pedido, predisposición interna  
para equipos técnicos

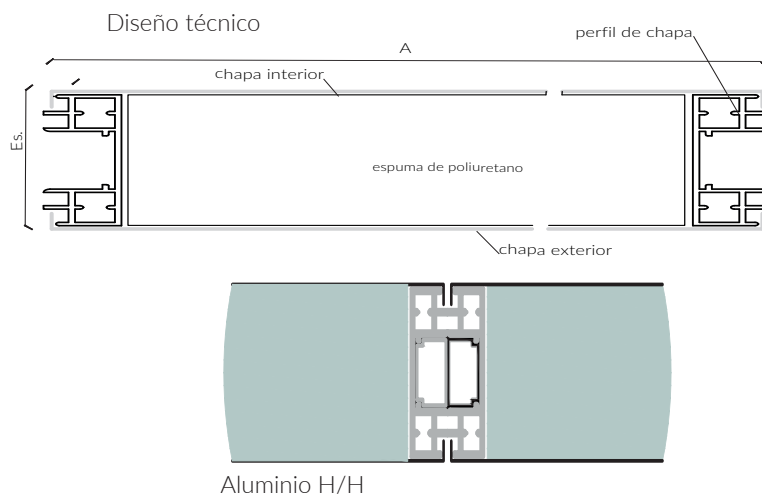

## Medidas de referencia\*:

Anchura.	Longitud.	Espesor.
1200 mm.	6000 mm máx.	de 60 mm

\* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.

nombre	espesor panel (mm)	espesor nominal chapa		núcleo aislante	peso panel (Kg/m <sup>2</sup> )	transm. (W/m <sup>2</sup> K)
		externa (mm)	interna (mm)			
Pivot PU	60	0,6	0,6	poliuretano	13,7	0,373