

Pannello sandwich coibentato in schiuma di poliuretano, con telaio perimetrale in alluminio. Il sistema d'incastro con profilo di alluminio assicura sempre un perfetto allineamento della parete. L'utilizzo della schiuma di poliuretano garantisce un'ottima solidità meccanica.

## Certificazioni



**Marchio CE**  
in accordo con la EN 14509

## Uso e caratteristiche



Laboratori




Isolamento termico



Montaggio rapido



Su richiesta, predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici

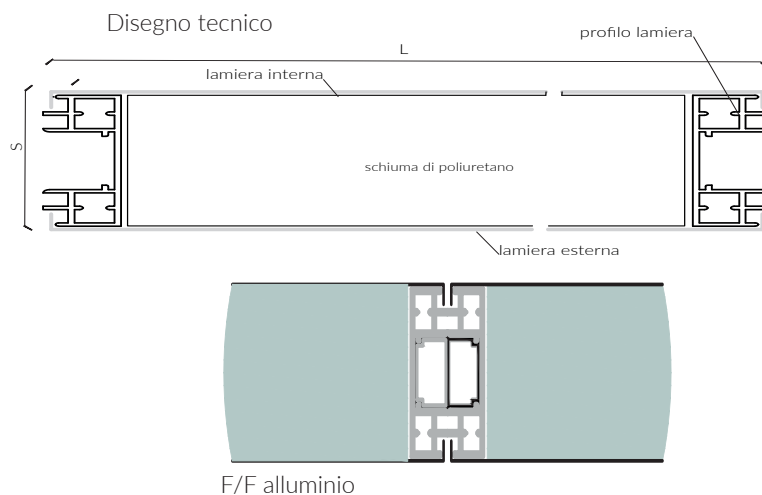

## Misure di riferimento\*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
1200 mm	max 6000 mm	da 60 mm

\* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m <sup>2</sup> )	trasmitt. (W/m <sup>2</sup> K)
		esterna (mm)	interna (mm)			
Pivot PU	60	0,6	0,6	poliuretano	13,7	0,373