panurania
uraniagroup

Uran Clean Room W05L EPS

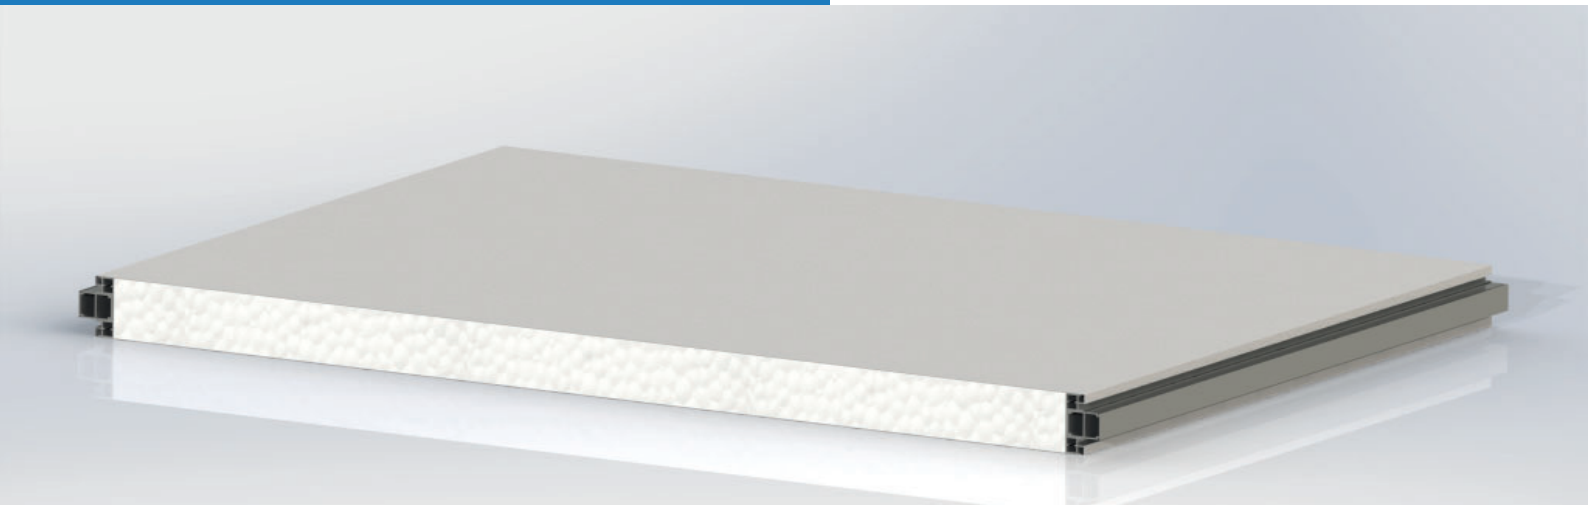

Panneau sandwich isolé en polystyrène expansé collé, avec cadre périmétrique en tôle. Les panneaux du Système URAN W05 EPS ont une finition esthétique optimale et un bon rapport qualité/prix.

Certifications

Marquage CE
conformément à EN 14509

Utilisation et caractéristiques

- Laboratoires
- Poids réduit
- Montage rapide
- Sur demande, prédisposition interne pour équipements techniques

Dessin technique

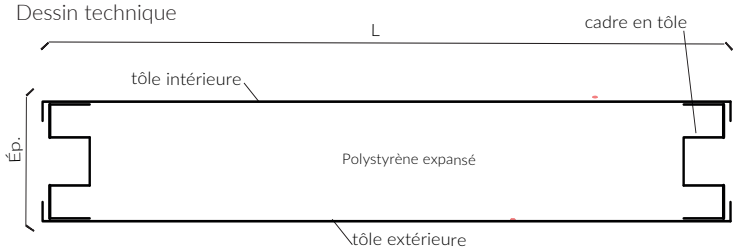

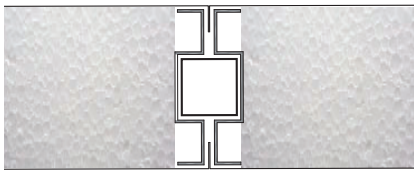

F/F aluminium

Dimensions de référence* :

Largeur.	Longueur.	Épaisseur.
1200 mm	max 4000 mm	de 50 mm à 80 mm

* Il est possible de personnaliser les dimensions afin d'anticiper les coupes et ajustements.

nom	épaisseur panneau (mm)	épaisseur nominale tôle		noyau isolant	poids panneau (Kg/m²)	transmission (W/m²K)
		extérieure (mm)	intérieure (mm)			
W05L EPS	60	0,6	0,6	polystyrène expansé d. 20 kg/m³	12,50	0,536
W05L EPS	80	0,6	0,6	polystyrène expansé d. 20 kg/m³	13,10	0,409
W05L EPS	50	0,6	0,6	polystyrène expansé d. 20 kg/m³	12,20	0,634

panurania.com
Adresse : Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italy 53036 - **Tel**: +39 055 80551 - **E-mail:** panurania@urania.group