



Panel sándwich aislante de poliestireno expandido utilizado para cámaras estériles económicas, gracias a la simplicidad de los productos utilizados.

Certificaciones



Marcado CE
de acuerdo con la norma EN 14509

Uso y características



Laboratorios




Montaje rápido



Peso reducido

Diseño técnico

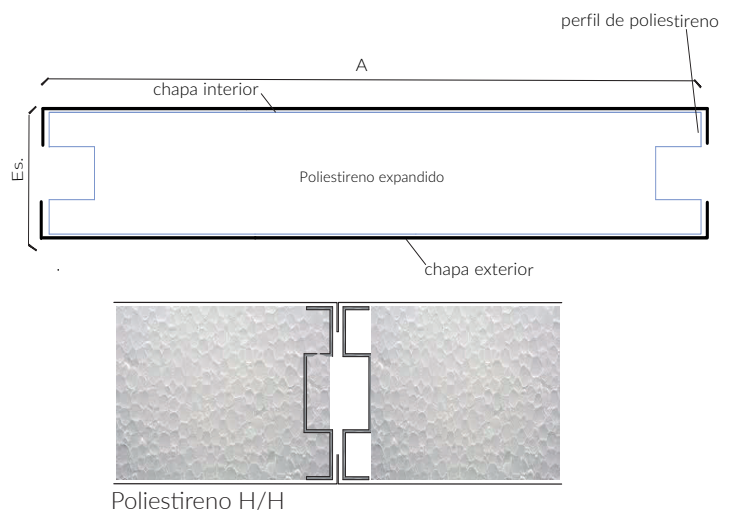

Medidas de referencia*:

Anchura.	Longitud.	Espesor.
1200 mm.	4000 mm máx.	de 60 mm a 80 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.

nombre	espesor panel (mm)	espesor nominal chapa		núcleo aislante	peso panel (Kg/m ²)	transm. (W/m ² K)
		externa (mm)	interna (mm)			
EPS	60	0,6	0,6	Poliestireno Expandido d.25 Kg/m ³	11	0,521
EPS	80	0,6	0,6	Poliestireno Expandido d.25 Kg/m ³	11,5	0,398