



Painel tipo sanduíche isolado com poliestireno expandido, adequado para a realização de câmaras estéreis econômicas graças à simplicidade dos materiais utilizados.

#### Certificações



#### Marcação CE

em conformidade com a norma  
EN 14509

#### Uso e características



Laboratórios




Montagem  
rápida



Peso reduzido

#### Desenho técnico

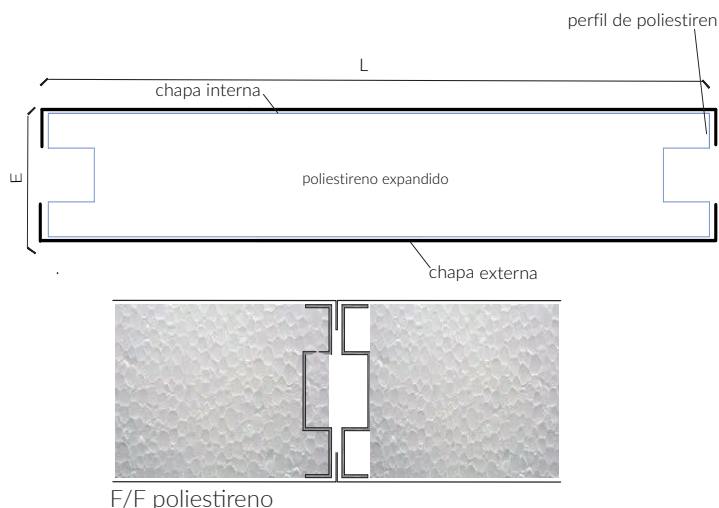

#### Medidas de referência\*:

| Largura | Comprimento  | Espessura        |
|---------|--------------|------------------|
| 1200 mm | 4000 mm máx. | de 60 mm a 80 mm |

\* é possível personalizar as dimensões de forma a prevenir cortes e ajustes.

| nome | espessura<br>painel<br>(mm) | espessura nominal da chapa metálica |                 | núcleo<br>isolante   | peso do<br>painel<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | transmitância<br>(W/m <sup>2</sup> K) |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
|      |                             | externa<br>(mm)                     | interna<br>(mm) |  |   |                                       |
| EPS  | 60                          | 0,6                                 | 0,6             | poliestireno<br>expandido com densidade<br>de 25 kg/m <sup>3</sup> | 11  | 0,521                                 |
| EPS  | 80                          | 0,6                                 | 0,6             | poliestireno<br>expandido com densidade<br>de 25 kg/m <sup>3</sup> | 11,5                                      | 0,398                                 |