

Pannello sandwich coibentato in polistirene espanso utilizzati per camere sterili economiche, grazie alla semplicità dei prodotti utilizzati.

Certificazioni



Marchio CE
in accordo con la EN 14509

Uso e caratteristiche



Laboratori




Montaggio rapido



Peso ridotto

Disegno tecnico

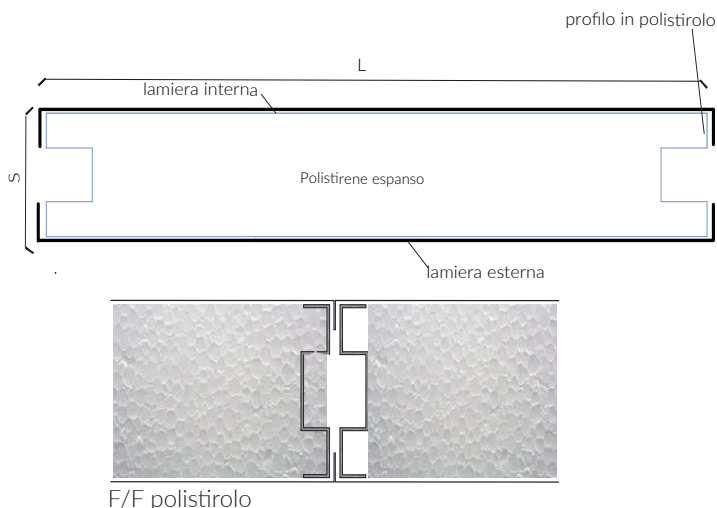

Misure di riferimento*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
1200 mm	max 4000 mm	da 60 mm a 80 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m ²)	trasmitt. (W/m ² K)
		esterna (mm)	interna (mm)			
EPS	60	0,6	0,6	Polistirene Espanso d.25 Kg/m ³	11	0,521
EPS	80	0,6	0,6	Polistirene Espanso d.25 Kg/m ³	11,5	0,398