

Sandwichpaneel für den Reinraumbau mit Innenfüllung aus geklebter Aluminiumwabe und mit Aluminiumumrandungsrahmen. Die Verwendung von Aluminiumwaben garantiert hervorragende mechanische Beständigkeit bei geringem Gewicht. Kann für Innenwände und Zwischendecken verwendet werden.

Zertifizierungen

A1

Brandverhalten (Materialien)

A1 Euroclass gemäß
EN 13501-1

Verwendung und Eigenschaften



Laboren



Geringes Gewicht



Montage
rasch





Nicht brennbar



Auf Anfrage interne Vorrichtung für
technische Ausstattungen

Technische Zeichnung

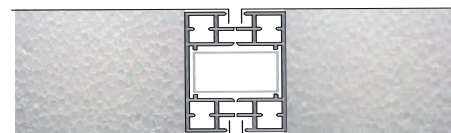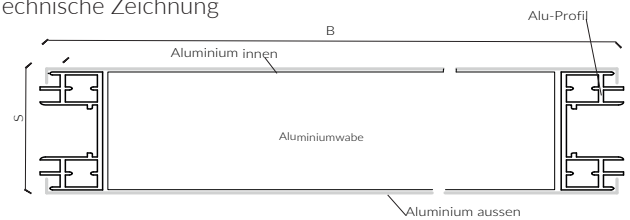

Buchse/Buchse Aluminium

Referenzmaße*:

Breite.	Länge.	Stärke.
1.200 mm	Max. 4000 mm	60 mm

* Die Maße können individuell gestaltet werden, um Schnitte und Anpassungen zu vermeiden.

Name	Stärke Platte (mm)	Nominelle Stärke des Blechs		Dämm- kern	Gewicht Platte (Kg/m ²)
		extern (mm)	intern (mm)		
Pivot AL	60	0,6	0,6	Aluminium-Wa- benstruktur	12,6