

Panneau sandwich pour la réalisation de chambres blanches avec une âme en nid d'abeille en aluminium collé et un cadre périmétrique en aluminium. La structure en nid d'abeille en aluminium garantit d'excellentes propriétés de résistance mécanique unies à un poids léger. Ce panneau peut être utilisé pour de cloisonnements internes et des faux-plafonds.

## Certifications

**A1**

### Réaction au feu (matériaux)

A1 Euroclass conformément à EN 13501-1

## Utilisation et caractéristiques



Laboratoires



Poids réduit



Montage rapide





Non inflammables



Sur demande, prédisposition interne pour équipements techniques

Dessin technique

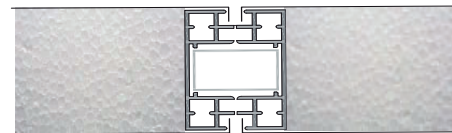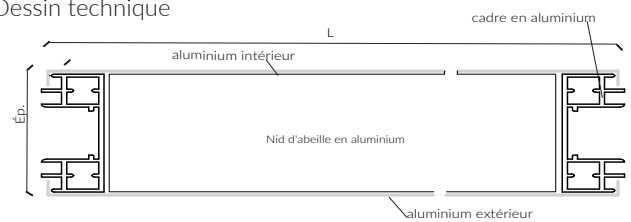

F/F aluminium

## Dimensions de référence\* :

Largeur.	Longueur.	Épaisseur.
1200 mm	max 4000 mm	60 mm

\* Il est possible de personnaliser les dimensions afin d'anticiper les coupes et ajustements.

nom	épaisseur panneau (mm)	épaisseur nominale tôle		noyau isolant	poids panneau (Kg/m <sup>2</sup> )
		extérieure (mm)	intérieure (mm)		
Pivot AL	60	0,6	0,6	nid d'abeille en aluminium	12,6