

Painel tipo sanduíche para a realização de câmaras estéreis com enchimento interno (núcleo) alveolar de alumínio colado e armação perimetral de alumínio. A utilização do núcleo alveolar de alumínio proporciona ótimas propriedades de resistência mecânica e garante um peso reduzido. Adequado para a instalação de divisórias internas e tetos falsos.

Certificações

A1

Reação ao fogo (materiais)

A1 Euroclass em conformidade com a norma EN 13501-1

Uso e características



Laboratórios



Peso reduzido



Montagem rápida





Não combustível



A pedido, preparação interna para o alojamento de equipamentos técnicos

Desenho técnico

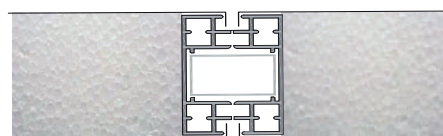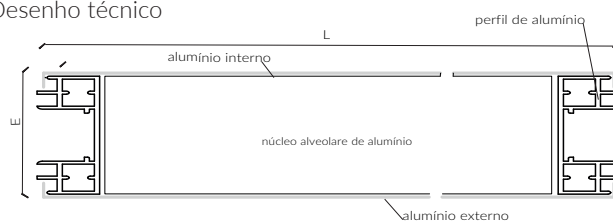

F/F alumínio

Medidas de referência*:

Largura	Comprimento	Espessura
1200 mm	4000 mm máx.	60 mm

* é possível personalizar as dimensões de forma a prevenir cortes e ajustes.

nome	espessura painel (mm)	espessura nominal da chapa metálica		núcleo isolante	peso do painel (kg/m ²)
		externa (mm)	interna (mm)		
Pivot AL	60	0,6	0,6	núcleo alveolar de alumínio	12,6