

Pannello sandwich coibentato in polistirene espanso incollato, con telaio perimetrale in alluminio, utilizzati per realizzare di camere sterili di medio/alto livello, grazie alla facilità di pulizia delle pareti, alle ottime finiture estetiche unite ad un basso costo .

#### Certificazioni



**Marchio CE**  
in accordo con la EN 14509

#### Uso e caratteristiche



Laboratori




Montaggio rapido



Su richiesta, predisposizione interna per equipaggiamenti tecnici

Disegno tecnico

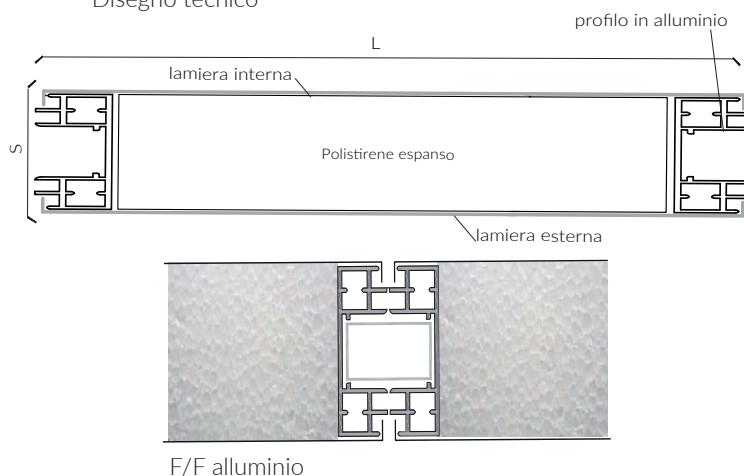

#### Misure di riferimento\*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
1200 mm	max 4000 mm	60 mm

\* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m <sup>2</sup> )	trasmissione (W/m <sup>2</sup> K)
		esterna (mm)	interna (mm)			
Pivot EPS	60	0,6	0,6	polistirene espanso 15 kg/m <sup>3</sup>	12,10	0,579
Pivot EPS	60	0,6	0,6	polistirene espanso 25 kg/m <sup>3</sup>	12,70	0,521