

Painel tipo sanduíche isolado com poliestireno expandido colado, armação perimetral de alumínio, adequado para a realização de câmaras estéreis de nível médio/alto graças à facilidade de limpeza das paredes e ao ótimo acabamento estético a um baixo custo.

Certificações



Marcação CE

em conformidade com a norma EN 14509

Uso e características




Laboratórios



Montagem rápida



A pedido, preparação interna para o alojamento de equipamentos técnicos

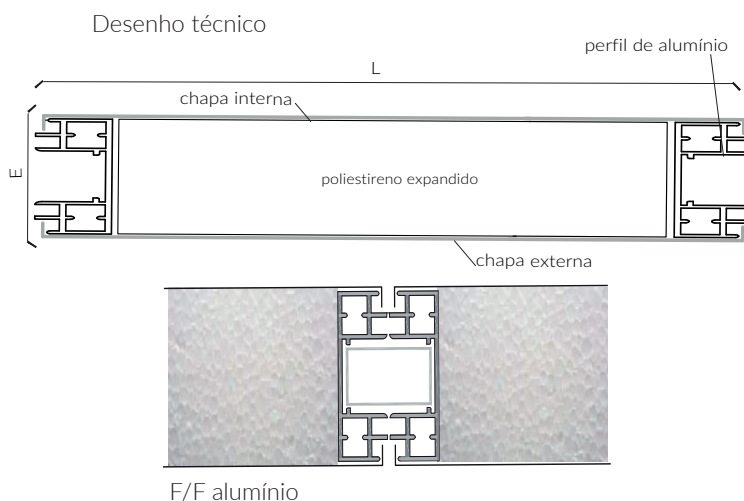

Medidas de referência*:

Largura	Comprimento	Espessura
1200 mm	4000 mm máx.	60 mm

* é possível personalizar as dimensões de forma a prevenir cortes e ajustes.

nome	espessura painel (mm)	espessura nominal da chapa metálica		núcleo isolante	peso do painel (kg/m ²)	transmitância (W/m ² K)
		externa (mm)	interna (mm)			
Pivot EPS	60	0,6	0,6	poliestireno expandido 15 kg/m ³	12,10	0,579
Pivot EPS	60	0,6	0,6	poliestireno expandido 25 kg/m ³	12,70	0,521