

Pannello sandwich realizzato in lamiera d'acciaio e nucleo isolante in lana di roccia. Trova impiego per soffitti e controsoffitti, dove si necessita una resistenza al fuoco 60 minuti EI.

Certificazioni

60
EI

Resistenza al fuoco

EI 60 in accordo con la EN 13501-1

A1

Reazione al fuoco (materiali)

A1 Euroclass in conformità con la EN 13501-1

CE

Marchio CE

in accordo con la EN 14509

Uso





Resistenza al fuoco



Montaggio rapido



Isolamento termico

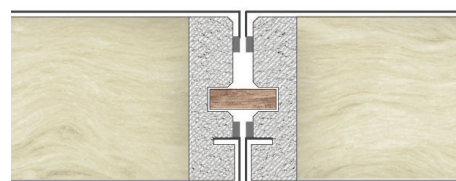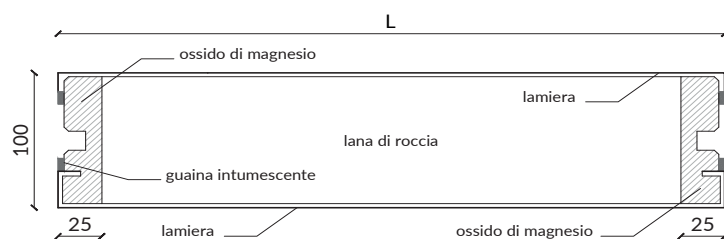

Misure di riferimento*:

Larghezza.	Lunghezza.	Spessore.
max 1200 mm	max 3000 mm	100 mm

* È possibile personalizzare le dimensioni così da prevenire tagli e aggiustamenti.

nome	spessore pannello (mm)	spessore nominale lamiera		nucleo isolante	peso pannello (Kg/m ²)	trasmittanza (W/m ² K)
		esterna (mm)	interna (mm)			
EI60 a ← b	100	0,45	0.45	lana di roccia	22.44	0.385