panurania
uraniagroup

Uran Fire
EI60 - EI90 Wall

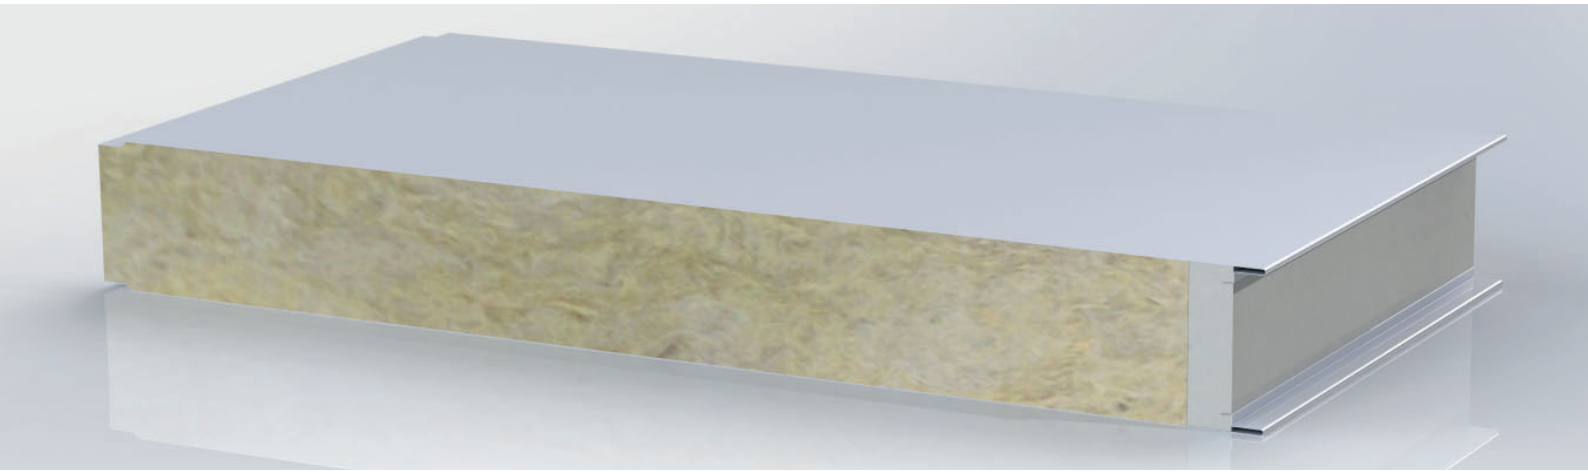

Painel tipo sanduíche realizado com chapas de aço, possui um núcleo isolante de lã de rocha e resistência ao fogo de 60 minutos, ideal para a realização de fachadas-cortina externas e a instalação de divisórias internas em edifícios públicos e construções modulares.

Certificações

Resistência ao fogo
EI60-E90 em conformidade com a norma EN 13501-2

Reação ao fogo (materiais)
A1 Euroclass em conformidade com a norma EN 13501-1

Marcação CE
em conformidade com a norma EN 14509

Uso e características

- Resistência ao fogo
- Montagem rápida sem fixação vertical
- Isolamento térmico
- A pedido, preparação interna para o alojamento de equipamentos técnicos

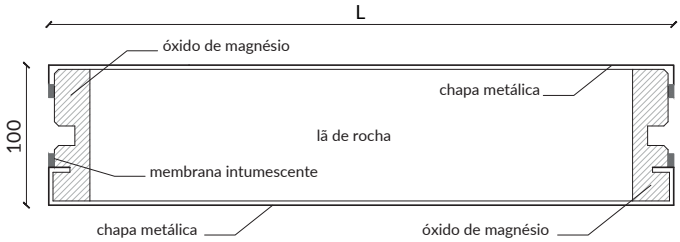

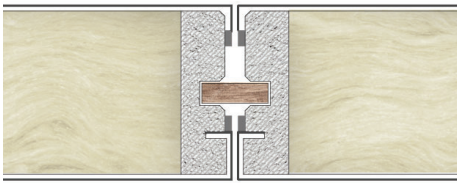

Medidas de referência*:

Largura	Comprimento	Espessura
1285 mm máx.	3600 mm máx.	100 mm

* é possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.

tipo	encaixe	espessura painel (mm)	espessura nominal da chapa metálica		núcleo isolante	peso do painel (kg/m²)	transmitância (W/m²K)
			externa (mm)	interna (mm)			
EI 90	macho/ fêmea	100	0.45	0.45	lã de rocha	25.5	0.38
EI 60 - EI 90	fêmea/ fêmea	100	0.45	0.45	lã de rocha	21.4	0.38

panurania.com
Endereço: Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Itália 53036 - **Tel:** +39 055 80551 - **E-mail:** panurania@urania.group