panurania
uraniagroup

Uran Sound
Bi-Absorption Wall

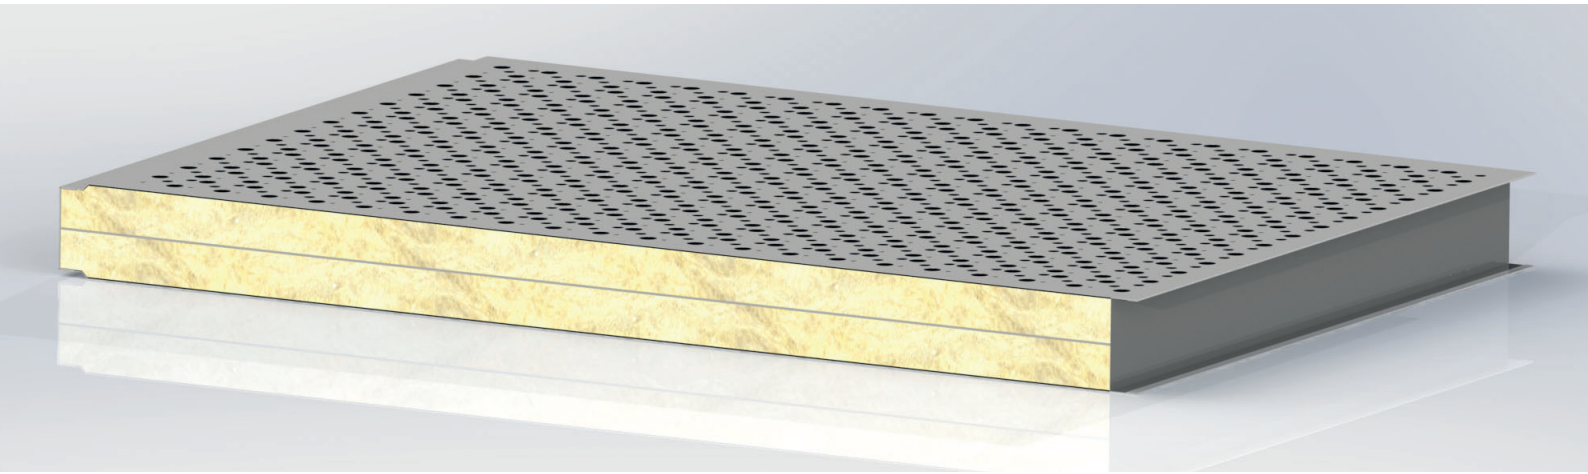

Panel fonoaislante y biabsorbente, empalme macho/hembra de acero con núcleo aislante de lana de roca. Puede ser empleado en el aislamiento acústico de los ambientes industriales como, por ejemplo, cabinas acústicas, divisorios, techos y pequeñas barreras antirruido. Se utiliza principalmente en la división interna de ambientes industriales.

Certificaciones

A1 — **Reacción al fuego (materiales)**
A1 Euroclass en conformidad con la norma EN 13501-1

α_s0.9 — **Absorción acústica**
hasta αS 0.9 en conformidad con la norma ISO 354

Uso y características

- Confort acústico
- Montaje rápido
- Pared industrial

Perforación CS - 38% superficie perforada

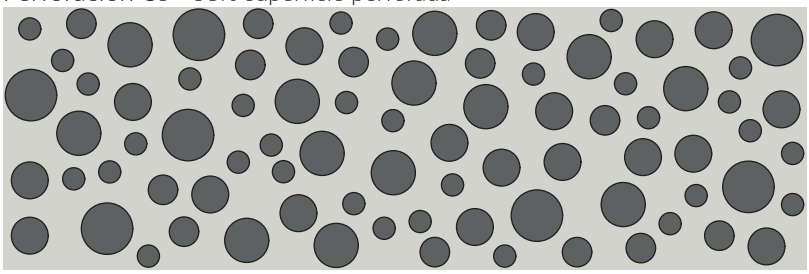

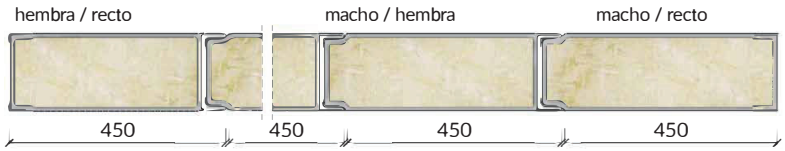

El panel Bi-Absorption Wall posee diferentes tipologías de encaje: el clásico macho/hembra y los dos encajes hembra/recto y macho/recto. Además, Panurania, para proyectos específicos, puede producir paneles de dimensiones personalizados para prevenir cortes y ajustes siguientes.

Medidas de referencia*:

Anchura.	Longitud.	Espesor.
450 mm.	de 2400 mm a 6000 mm	de 50 mm a 100 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.

panurania.com
Dirección: Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italy 53036 - **Tel**: +39 055 80551 - **Correo electrónico:** panurania@urania.group

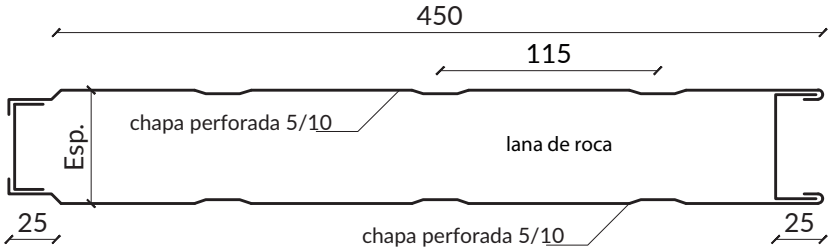

nombre	chapa interna (*mm*)	chapa externa (*mm*)	núcleo	espesor (*mm*)	peso (kg/m²)	trasmitancia (W/m²K)
BAW30	0,5	0,5	lana de roca	50	20,1	0,70
BAW32	0,5	0,5	lana de roca	80	23,2	0,44
BAW33	0,5	0,5	lana de roca	100	25,3	0,35

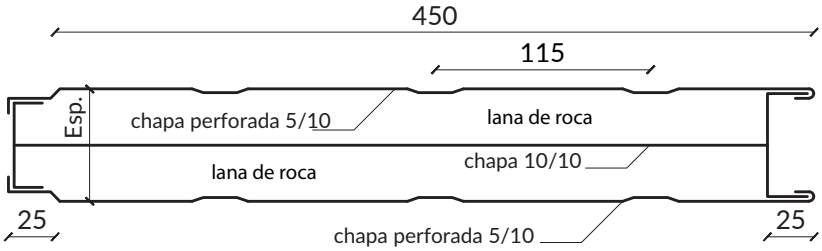

nombre	chapa interna (*mm*)	chapa externa (*mm*)	materiales internos		núcleo	espesor (*mm*)	peso (kg/m²)	transm. (W/m²K)
BAW32	0,5	0,5	chapa central	1 mm	lana de roca	80	23,2	0,44
BAW33	0,5	0,5	chapa central	1 mm	lana de roca	100	25,3	0,35

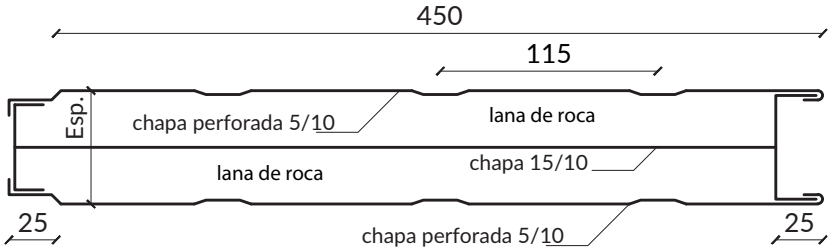

nombre	chapa interna (*mm*)	chapa externa (*mm*)	materiales internos		núcleo	espesor (*mm*)	peso (kg/m²)	transm. (W/m²K)
BAW32	0,5	0,5	chapa central	1,5 mm	lana de roca	80	27,2	0,44
BAW33	0,5	0,5	chapa central	1,5 mm	lana de roca	100	29,3	0,35