

Panel aus Steinwolle, schwarzem Glasfaser und Stahlumrandungsrahmen. Die Akustiklamellen wurden entwickelt, um eine gute aerodynamische Leistung und eine effiziente Reduzierung der hohen Geräuschpegel zu erreichen und gleichzeitig den Luftstrom durchzulassen. Sie sind ideal für den Einsatz bei der Isolierung von Generatoren, Maschinen, Klimaanlage und Kälteanlagen.

Zertifizierungen

Verwendung und Eigenschaften




Akustischer Komfort



Rasche Montage

Name	Dämmkern	Stärke. (mm)	Gewicht (kg/m ²)
SL50	Steinwolle	50	5,2
SL80	Steinwolle	80	7,7
SL100	Steinwolle	100	9,4
SL150	Steinwolle	150	13,7
SL200	Steinwolle	200	18,0

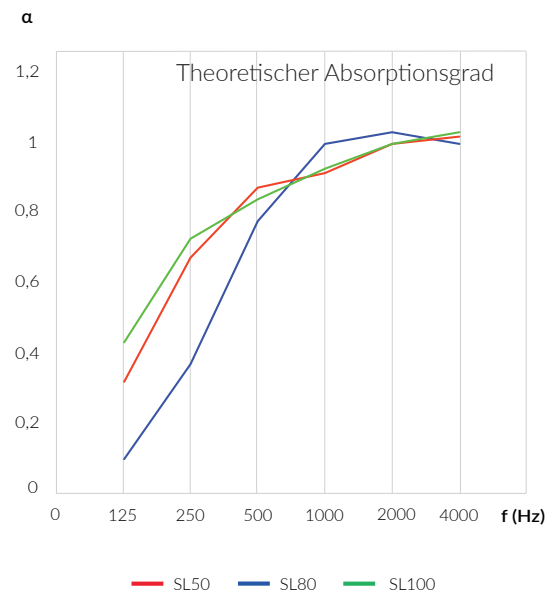

Referenzmaße*:

Breite.	Länge.	Stärke.
Breite von 600 mm bis 1200 mm	bis 2000	von 50 mm bis 200 mm

* Die Maße können individuell gestaltet werden, um Schnitte und Anpassungen zu vermeiden.