



Panel realizado en lana de roca, velo de vidrio negro y perfil perimetral de acero. Las láminas acústicas están diseñadas para obtener un buen rendimiento aerodinámico y una eficiente reducción de los ruidos elevados, permitiendo, al mismo tiempo, el paso del flujo de aire. Su uso ideal es en el aislamiento de generadores, maquinarias, aires acondicionados y sistemas de refrigeración.

Certificaciones

Uso y características




Confort acústico



Montaje rápido

nombre	núcleo	especif. (mm)	peso (kg/m ²)
SL50	lana de roca	50	5,2
SL80	lana de roca	80	7,7
SL100	lana de roca	100	9,4
SL150	lana de roca	150	13,7
SL200	lana de roca	200	18,0

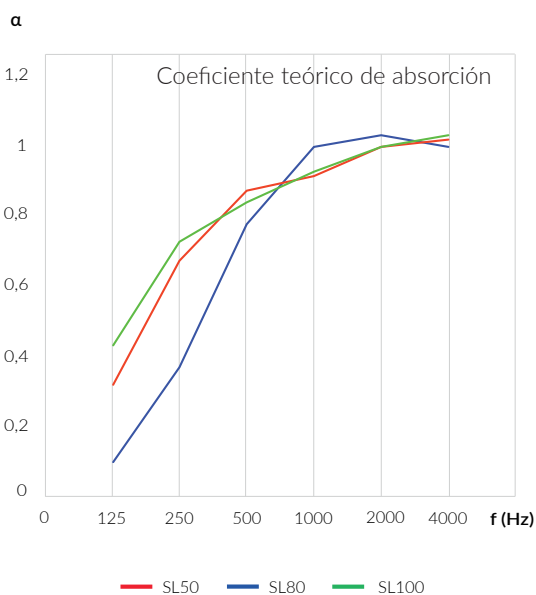

Medidas de referencia*:

Anchura.	Longitud.	Espesor.
anchura de 600 mm a 1200 mm	Hasta 2000	de 50 mm a 200 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.