



Painel realizado com lã de rocha, fibra de vidro de cor preta e perfil perimetral em aço. As lâminas acústicas são projectadas para obter um bom desempenho aerodinâmico e proporcionar uma redução eficiente dos ruídos elevados, permitindo contemporaneamente a passagem do ar. É particularmente adequado para o isolamento de geradores, máquinas, condicionadores de ar e sistemas de arrefecimento.

Certificações

Utilização e características




Conforto sonoro



Montagem rápida

nome	núcleo	espessura (mm)	peso (kg/m ²)
SL50	lã de rocha	50	5,2
SL80	lã de rocha	80	7,7
SL100	lã de rocha	100	9,4
SL150	lã de rocha	150	13,7
SL200	lã de rocha	200	18,0

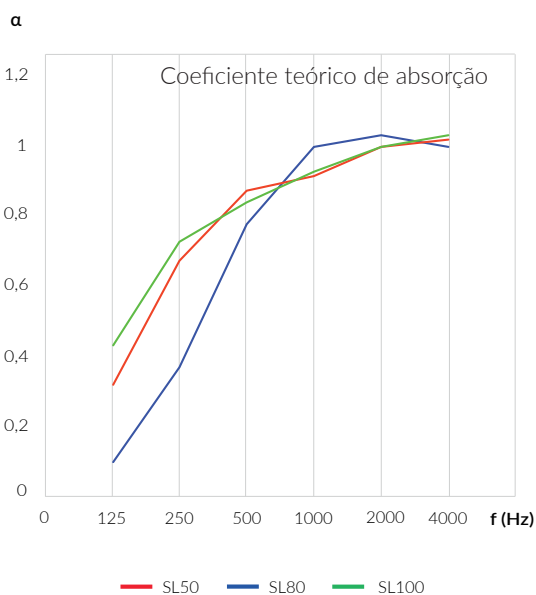

Medidas de referência*:

Largura	Comprimento	Espessura
de 600 mm a 1200 mm	até 2000 mm	de 50 mm a 200 mm

* é possível personalizar as dimensões para prevenir cortes e ajustes.