serrall
uraniagroup

Serrall Modular
ALU-Warm Door Panel

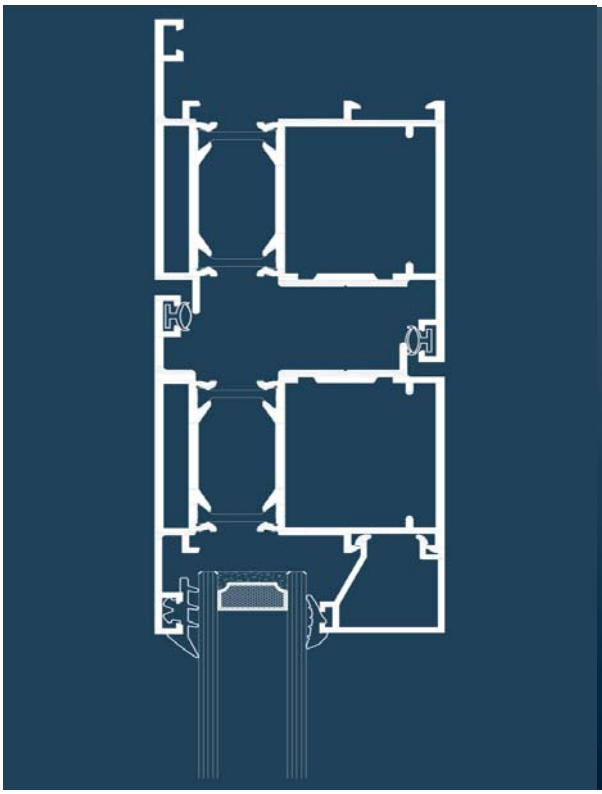

Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung
gemäß UNI EN 14351-1

Leistungen

U_w 2,2

Wärmedämmung
U_w = 2,2 W/m²K (Up=0,9 W/m²K Referenzmaße 1100 x 2190 mm)
gemäß UNI EN 10077-1

4

Luftdurchlässigkeit
Klasse 4 gemäß UNI EN 12207

E1050

Schlagregendichtheit
Klasse E1050 gemäß UNI EN 12208

C5

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
Klasse C5 gemäß UNI EN 12211

System zur Herstellung von ein- oder zweiflügeligen Türen mit fixen Bestandteilen.



Technische Eigenschaften

- Strangpressprofile aus Aluminium mit thermischer Trennung
- Bautiefe des Rahmens 62 mm
- Bautiefe des Schiebeflügels 70 mm
- Dichtungen aus EPDM (DIN 6873)
- Glasstärke bis 47 mm
- Kann durch anpassbare Gegenrahmensysteme an jeder Plattenstärke montiert werden

Optionen

- Lackierung in RAL-Farben und Holzoptik
- Bruchsicheres Glas
- Sandwichplatte
- Sicherheitsschloss Elektrisches Schloss
- Panikstange
- Türschließer
- Schutzgitter

serrall.com
Adresse: Via A. M. Mozzoni 10 - 06073 Corciano (PG) - Italien - Tel.: +39 (075) 69 70 91 - E-Mail: info@serrall.com