serrall
uraniagroup

Serrall Modular
ALU Warm Door Panel

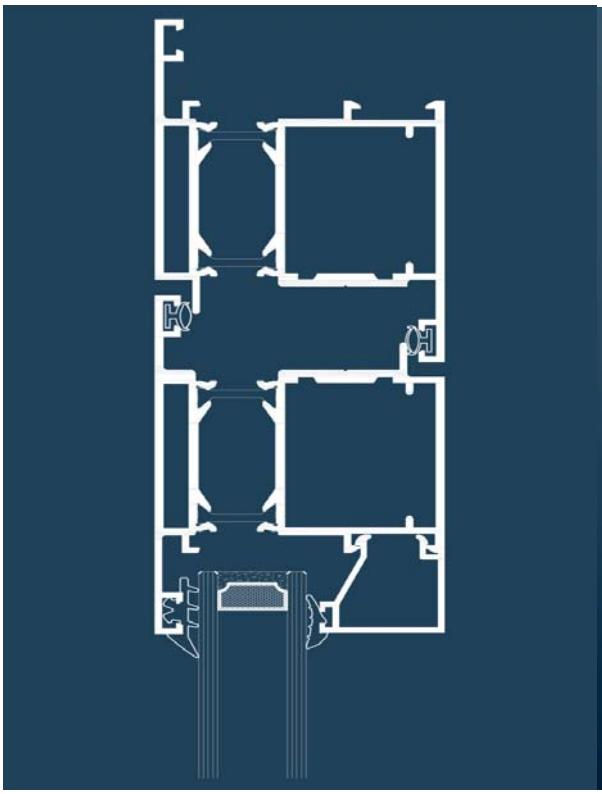

Certificações

Marcação CE
de acordo com a norma UNI EN 14351-1

Desempenho

U_w 2,2

Isolamento térmico
U_w = 2,2 W/m²K (Up = 0,9 W/m²K dimensões de referência 1100 x 2190 mm) de acordo com a norma UNI EN 10077-1

4

Permeabilidade ao ar
Classe 4 de acordo com a norma UNI EN 12207

E1050

Estanquidade à água
Classe E1050 de acordo com a norma UNI EN 12208

C5

Resistência à carga do vento
Classe C5 de acordo com a norma UNI EN 12211

Sistema de fabrico de portas com uma ou duas folhas com a adição de partes fixas.



Especificações técnicas

- Perfis extrudidos em alumínio com corte térmico
- Profundidade de montagem do caixilho 62 mm
- Profundidade de montagem da folha 70 mm
- Juntas de vedação em borracha EPDM (DIN 6873)
- Espessura dos vidros de até 47 mm
- Aplicável em qualquer espessura de painel através de sistemas de contracaixilho adaptáveis

Opções

Pintura com cores RAL e efeito madeira

Vidro anti-arrombamento

Painel tipo "sanduíche"

Fechadura de segurança
Fechadura eléctrica

Barra anti-pânico

Dispositivo de fecho

Grade de protecção

serrall.com
Endereço: via A. M. Mozzoni 10 - Corciano (PG) Itália 06073 - Tel: +39 (075) 69 70 91 - e-mail: info@serrall.com