serrall
uraniagroup

Serrall Modular
Alu WTB 75 | battente

Advance Line

Sistema finestra ad una o due ante battente in alluminio taglio termico, con sistema di chiusura a maniglia.

Configurazioni

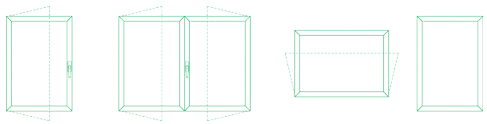

Caratteristiche tecniche

- Profilati estrusi in alluminio a taglio termico
- Profondità costruttiva del telaio 75 mm
- Profondità costruttiva dell'anta 85 mm
- Guarnizioni di tenuta in EPDM (DIN 6873)
- Spessore vetri fino a 52 mm
- Sistema Simply-Smart
- Posa su qualsiasi spessore di pannello attraverso sistemi di controtelai adattabili

CE **Marchio CE**
in accordo con la UNI EN 14351-1

Prestazioni*

4 **Permeabilità all'aria**
Classe 4 in accordo con la UNI EN 12207

B4 **Resistenza al carico del vento**
Classe C4/B4 in accordo con la UNI EN 12211

U_w 1,2 **Isolamento termico**
U_w = 1,2 W/m²K (Ug = 1 W/m²K con canalina warm edge dim. rif. 1230 x 1480 mm) in accordo con la UNI EN 10077-1

E750 **Tenuta all'acqua**
Classe E750 in accordo con la UNI EN 12208

*Valori sono ottenuti su una finestra/porta con dim. rif. 1230 x 1480 mm
*Tutti i valori riportati sono da ente notificato

Destinazione d'uso

- Edifici Sanitari
- Edifici Scolastici
- Uffici
- Edifici Commerciali
- Edifici Industriali
- Edifici Residenziali

Opzioni

- verniciatura in tinta RAL
- Sistema di apertura ad anta ribalta
- Tapparella avvolgibile in PVC o alluminio
- Vetro anti sfondamento
- Cassonetto isolato termicamente
- Tenda oscurante Zanzariera
- Comando avvolgibile a cinta, argano o motore
- Griglia di protezione Griglia di ventilazione

serrall.com
Indirizzo: Via A. M. Mozzoni 10 Corciano (PG) Italia 06073 - Tel: +39 (075) 69 70 91 - email: info@serrall.com