




Système de fenêtre Vasistas, en aluminium à rupture de pont thermique, avec système de fermeture de poignée.

Configurations



Caractéristiques Techniques

- Profilés extrudés en aluminium à coupage thermique
- Profondeur de construction du châssis 75 mm
- Profondeur de construction du battant 85 mm
- Joints d'étanchéité en EPDM (DIN 6873)
- Épaisseur vitres jusqu'à 52 mm
- Système Simply-Smart
- Pose sur n'importe quelle épaisseur de panneau à travers des systèmes de contre-bâtis adaptables


CE Marque CE
conformément à UNI EN 14351-1

Performances*

- | | |
|--|---|
| <p>4
Classe 4 conformément à UNI EN 12207</p> | <p>B4
Classe B4 conformément à UNI EN 12211</p> |
| <p>U_w 1,2
U_w = 1,2 W/m²K (U_g = 1 W/m²K avec intercalaire warm edge dim. réf. 1230 x 1480 mm) conformément à UNI EN 10077-1</p> | <p>E750
Étanchéité à l'eau
Classe E750 conformément à UNI EN 12208</p> |

** Les valeurs sont obtenues sur une fenêtre / porte avec dim. réf. 1230 x 1480 mm
* Toutes les valeurs rapportées proviennent d'un organisme notifié

A utiliser sur

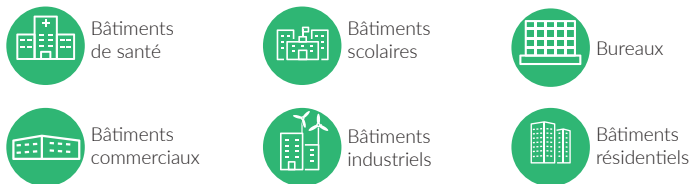

Opzioni

