

Besonders wichtig bei Modulbausystemen ist die Möglichkeit zur Verringerung der Montagezeiten.

Aus diesem Grund liefert Serrall seinen Kunden innovative Paneelsysteme mit integrierten Türen oder Fenstern, um den verschiedenen Projektanforderungen so problemlos gerecht werden zu können.

Die Fenster und Türen können an Paneelen der Firma Panurania montiert werden.




Rasche Montage



Wärmedämmung



Wohnlösungen

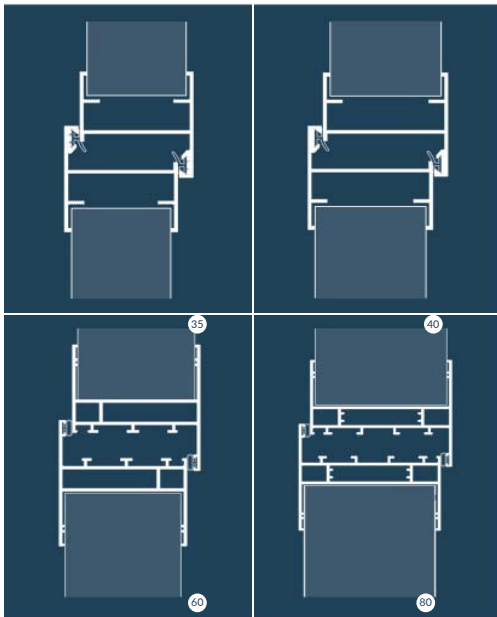

NC 35 und NC 40



Finall 60 und Finall 80

System zur Herstellung von ein- oder zweiflügeligen Türpaneelen, mit Türflügel aus Paneelausschnitt.

U _w	Wärmedämmung		Panelstärke (mm)	Rahmentiefe (mm)	Flügeltiefe (mm)
	gemäß EN 10077-1				
NC 35	1,9	W/m ² K (Up = 0,85 mit Polyurethan-Paneel)	35	40	40
NC 40	1,7	W/m ² K (Up = 0,76 mit Polyurethan-Paneel)	40	45	45
Finall 60	2,2	W/m ² K (Up = 0,53 mit Polyurethan-Paneel)	60	66	66
Finall 80	2,1	W/m ² K (Up = 0,4 mit Polyurethan-Paneel)	80	86	86

Optionen



Lackierung in RAL-Farben und Eloxal-Beschichtung



Sandwichpaneel aus Steinwolle oder Polyurethan



Schließsystem frei/besetzt (Toiletten)



Panikstange



Türschließer

Technische Eigenschaften

- Strangpressprofile aus Aluminium
- PVC-Dichtungen
- Schließsystem mit Griff und europäischem Schließzylinder
- Stangenschloss oder Einsteckschloss