

En los sistemas edificios modulares de importancia fundamental poder reducir los plazos de montaje.

Por ello Serrall es capaz de suministrar a sus clientes sistemas innovadores de paneles con puertas o ventanas integradas, para satisfacer fácilmente los diferentes requerimientos de diseño.

Los cerramientos Serrall pueden montarse en los paneles Panurania.




Montaje veloz




Aislamiento térmico



Soluciones para viviendas

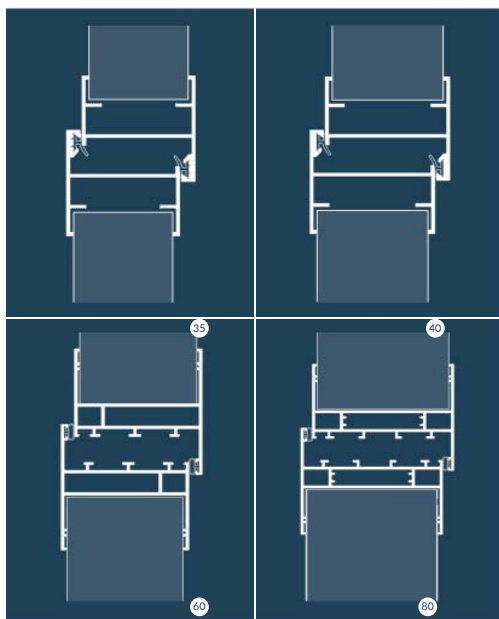

	Aislamiento térmico		Espesor Panel (mm)	Profundidad del marco (mm)	Profundidad de la hoja (mm)
	conforme con la EN 10077-1				
NC 35	1,9	W/m ² K (Up = 0,85 con panel de poliuretano)	35	40	40
40	1,7	W/m ² K (Up = 0,76 con panel de poliuretano)	40	45	45
Finall 60	2,2	W/m ² K (Up = 0,53 con panel de poliuretano)	60	66	66
Finall 80	2,1	W/m ² K (Up = 0,4 con panel de poliuretano)	80	86	86

Sistema de fabricación de paneles puerta de una o dos hojas, con hoja obtenida mediante corte del panel.

Características técnicas

- Perfiles extruidos de aluminio
- Juntas de estanqueidad de PVC
- Sistema de cierre con tirador y cilindro
- Cerradura de montante o de banda

Cierrapuertas



Pintura de Colores RAL y anodizados



Panel sandwich de lana de vidrio o PUR



Sistema de cierre libre/ocupado (aseos)



Barra antipánico



Opciones