panurania
uraniagroup

Uran Floor
Madera-cemento

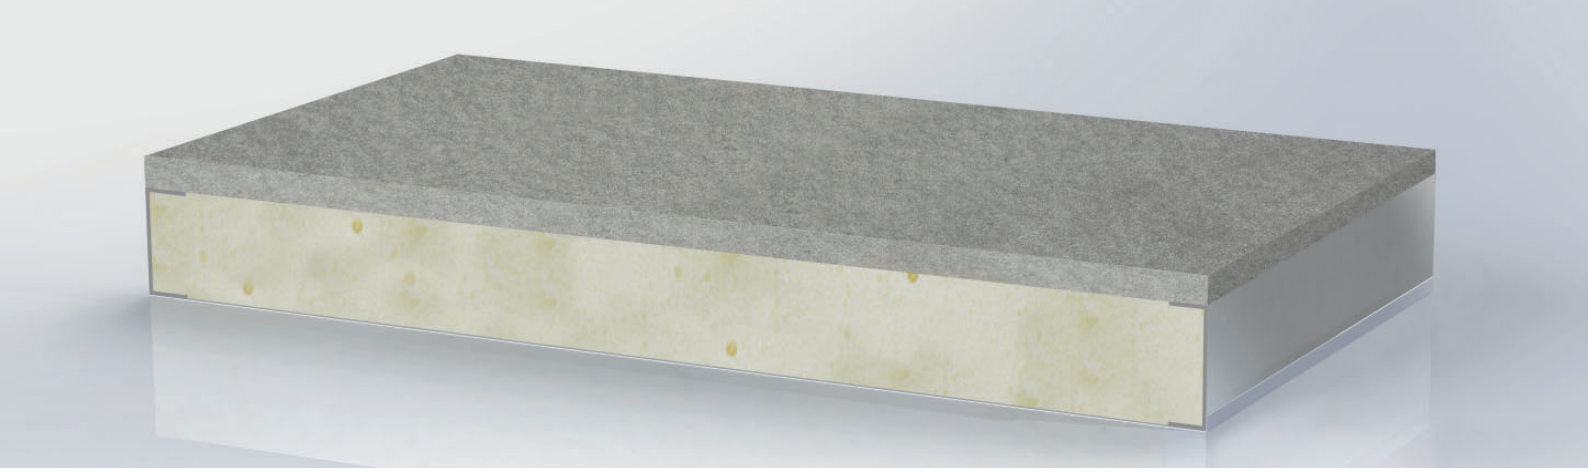

Panel para pavimento con núcleo aislante de espuma de poliuretano densidad 50 kg/m³. Piso con losa de madera-cemento de 16 mm.

Uso y características

- Pavimento
- Montaje rápido
- Aislamiento térmico

Opciones

- Posibilidad de personalizar en base al esquema de vínculo de la superficie de apoyo

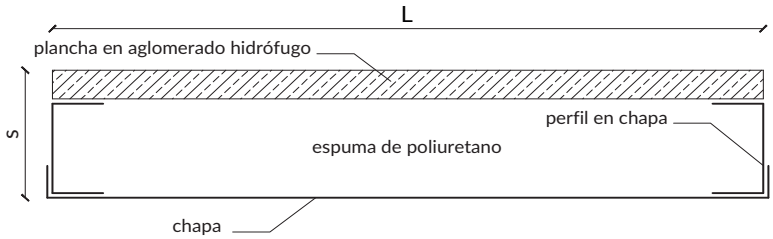

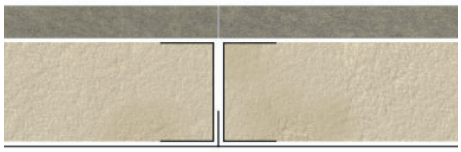

Medidas de referencia*:

	Anchura	Longitud	Espesor
Estándar	1200 mm	3000 mm	56 mm
Medidas máx.	6000 mm	3000 mm	56 mm

* Es posible personalizar las dimensiones para prevenir cortes y ajustes.

nombre	espesor de panel (mm)	espesor de chapa (mm)	espesor madera-cemento (mm)	densidad aislante interna	peso del panel (Kg/m²)	transmitancia (W/m²K)
Uran Floor	56	0,6	16	PUR 50 kg/m³	28,0	0,57

panurania.com
Ubicación: Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italia 53036 - **Tel:** +39 055 80551 - **E-mail:** panurania@urania.group